

Produktkode: 330.05.0110.100.0

Produkt beskrivelse

Sikringsmodulen er beregnet til å sikre og fordele kontrollsignaler i lavspente alarmsystemer.
Enheten har en inngang for 24V DC, samt en inngang for kontroll signal fra en ekstern enhet.
Det er totalt 6 potensial frie releutganger (C NC NO), som alle kan belastes med inntil 1A.

Styresignal fra brannsentral

EL226 er designat slik at utganger kan styres fra for eksempel en brannsentral.
Et styresignal fra brannsentralen tilkobles skruterminalen merket med et brytertegn.
Signalet styres normalt fra brannsentralen som aktiverer en lukket sløyfe (C NC). Ved brann brytes kretsen, og EL226 relemodulen endrer status på alle utgangskursene (Utgangsreleene kan ikke styres individuelt)

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	22 - 30V DC
Utganger	Potensialfrie releutganger (C NC NO)
Antall tilkoblinger (inngangsspenning)	1 stk
Antall tilkoblinger (fra brannsentral)	1 stk
Kabeltversnitt (innganger)	Inntil 4 mm^2
Antall utgangskurser	6 stk. Skruterminaler. (Utganger C NC NO)
Maksimal strømforbruk	6A. (1A pr. kurs)
Kabeltversnitt (utganger)	Inntil 1 mm^2
Sikring inngangsspenning	PTC sikring 1.6 A (automatsikring)
Lysdiode (power)	1 stk grønn lysdiode på inngangen, som indikerer Power OK.
Dimensjoner	91x45x41 mm
Vekt	120 g
Montering	Standard DIN skinne TS 35
Omgivelsestemperatur (drift)	- 10°C + 40°C

Tilkoblinger:

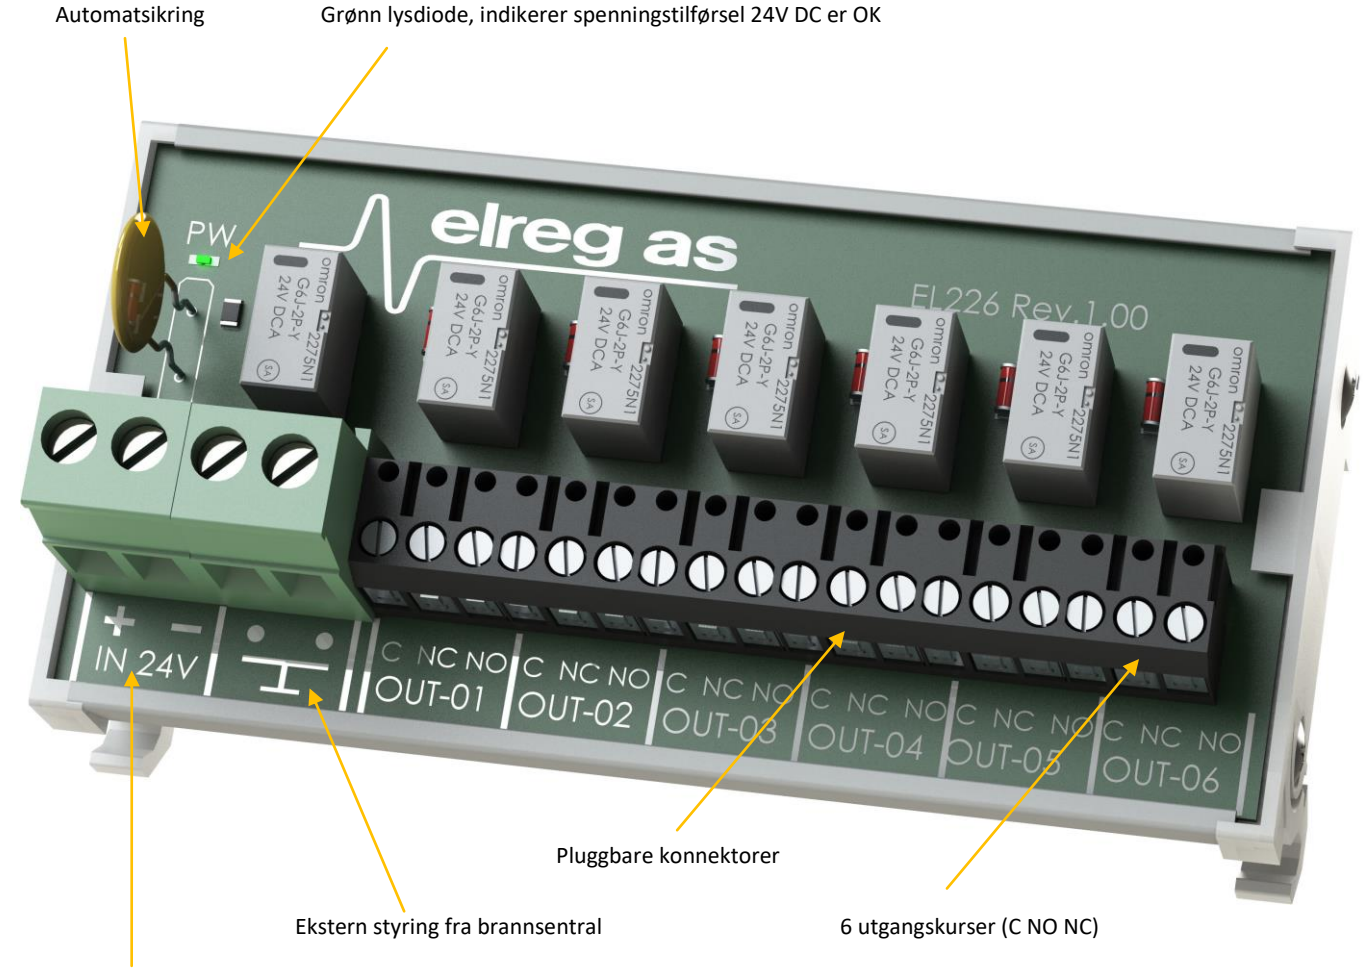

Sikkerhet:

Oppfyller kravene i sikkerhets standard EN60950
Oppfyller kravene i RFI/EMI standard EN55022 nivå B
Produktet er CE merket.