
TEKNISK BESKRIVELSE

EL480-1320-140 Distribution Unit 19" Rackskuff - Høyde 2U
For Vanderbilt SPCP333 PSU og SPCE652 Expander board (4x)

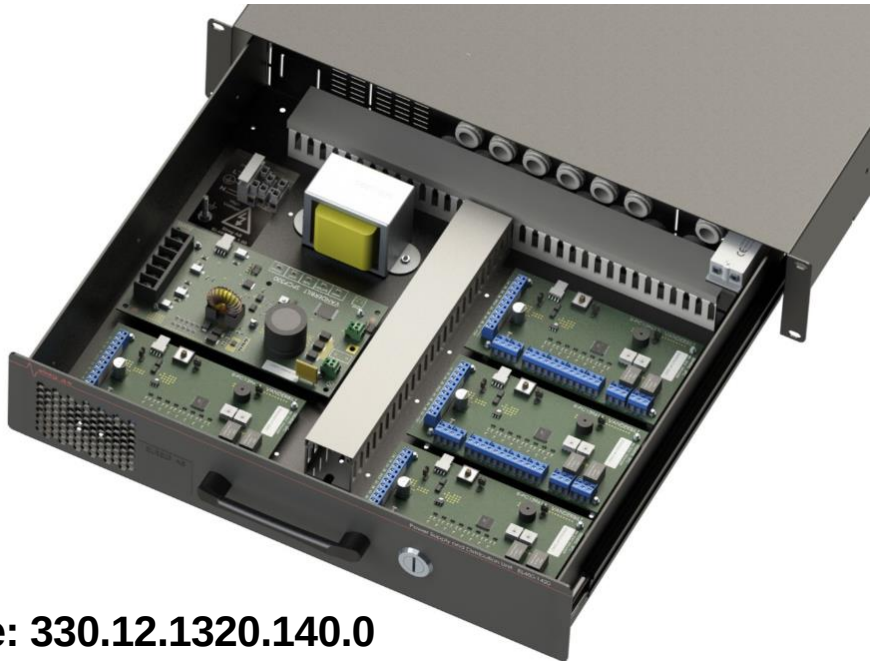

Produktkode: 330.12.1320.140.0

Materiale:	Solid 2 mm stålkonstruksjon med høykvalitets rullelager i glideskinnene
Farge:	RAL 9004 (Sort)
Dimensjoner:	481x372x87 mm (BxDxH)
Vekt:	7.2 kg (eksklusiv kretskortene og trafoen)
Beskyttelse:	IP40 (EN 60529)
Slagfasthet:	IK08 (EN 62262)
Isolasjon:	Total elektrisk beskyttelse
Flammeklasse:	UL 94 V-0
Kabelinnføringer:	
Antall:	16 stykk
Materiale:	TPE membran
Kabel diameter:	1-13 mm
Kabelkanaler:	Lengde 24 cm 2 stykk, inkludert

Frontpanel:	
Lysdioder 7 stk:	Ikke montert (Kun lysledere montert)
Vifte:	Ikke montert
Sabotasjebryter:	
Type:	EL072
Mekanisk levetid:	10.000 operasjoner minimum
Bryterstrøm:	0.5 A
Bryterpenning:	Inntil 100 VDC
Konnektor:	Utgang: Lukket krets i normaltilstand (NC)
Tverrsnitt, maks:	0.25-4.0 mm^2 (24-12 AWG)
Avstandsstykker:	
Antall:	16 stykk for VANDERBILT (Lengde 10 mm)
Tilbehør:	
Festemateriale:	Skruer/muttere til transformator/konnektor

EL480-1320-140 Distribution Unit 19" er spesialdesignet for **Vanderbilt** SPCP333 PSU og SPCE652 ekspander kort (4 stk) med transformator og termineringskonnektor for 230V.

Sabotasjebryter leveres montert på en spesialtilpasset brakett, og den lukkede alarmkretsen brytes umiddelbart når skuffen trekkes ut noen få millimeter. Med sine 16 stykk kabelinnføringer med strekkavlastere forenkles kabeltilkoblingen og installasjonstiden reduseres betraktelig
Kabelkanaler, avstandsstykker skruer og muttere for VANDERBILT kretskortene og transformator medfølger.



Sabotasjebryter (alarm signaler)
Kompatibelt med de fleste alarmanlegg.
Lukket krets (NC) i normaltilstand (Når skuffen er lukket).
Høy pålitelighet, 10.000 operasjoner minimum.
Spesialdesignet sabotasjebryter for alarmanlegg.
Dimensjoner: 68.0x28.0x25.5 mm.