EL800-2425-140 Strømforsyning med batteribackup

Produkt beskrivelse

Utgangseffekt: 690W (27.6V 25A)



Batteribackup: 24V 140Ah
Størrelse: 800x600x300 mm

Innebygget batteritestfunksjon
Innebygget dyputladingsbeskyttelse av batteriene
Strømforsyningen kan benyttes med og uten batterier

Antall sikrede kurser: 2 stk
Alarmutganger for nettfeil/ladefeil
Alarmutganger for batterifeil

Sikret mot overbelastning, kortslutning og overspenning.

CE merket

Leveres komplett med batterikabler, kabelkanal og gumminipler i flenseplate.
Batterikabler med kabelsko er tilpasset batteriene og inkluderer kortslutningssikring(35A).
Antall gumminipler i flenseplate: 6 stk

Produktkode: 130.06.2425.140.0

EL800-2425-140 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V batteri for å sikre en avbruddsfri strømforsyning også når nettspenningen svikter. I normal drift holder strømforsyningen batteriet oppladet samtidig som den gir strøm til belastningen. Når nettspenningen svikter overtar batteriet automatisk og fortsetter å gi nødvendig strøm til belastningen, uten noen form for spenningsbrudd. Batteriets kapasitet bestemmes utfra ønsket driftstid, normalt fra 24Ah til 110Ah. Batteriet blir ivaretatt av strømforsyningens interne batterioverv˚akningskretser og lade funksjon for å sikre lengst mulig levetid for batteriet. Strømforsyningen har utganger for fjernavlesing av batteritilstand og lade/nett status. Utgangene består av potensialfrie relèkontakter. Lysdioder indikerer batteriets tilstand, nett/lader i orden, samt sikringsbrudd, og overbelastning

Batterioverv˚akning og batteribeskyttelse

Strømforsyningen tester automatisk batteritilstanden hvert 60 minutt. Dersom spenningen på batteriet synker under 22V indikeres batterifeil ved at lysdiode merket BATTERY OK slukker. Lysdiode BATTERY OK vil lyse igjen når batterispenningen har steget over 23,8V. Når nettspenning forsvinner og batteriet leverer strøm til belastningen blinker lysdiode merket BATTERY OK. Det kan foretas manuell batteritest ved at skruterminaler merket BATTERY TEST kortsluttes. Ved strømbrudd vil etterhvert batteriet lade seg ut. For å unngå at batteriet tar skade av å bli helt utladet, frakobles lastkursene automatisk når batterispenningen har sunket til 19V. Lastkursene kobles automatisk inn igjen når ladespenningen stiger over 23,8V.

Dersom strømforsyning skal benyttes uten batteribackup.
Dersom strømforsyningen skal benyttes uten batterier, monteres jumper S2 (NO BATT)
Strømforsyningen vil da automatisk avslutte prosessen med batteritest, og lysdioden for BATTERY OK vil permanent være slukket. Utgangsspenningen kan da om ønskelig justeres til ønsket nivå, for eksempel til 24V DC.
Dette gjøres ved POT1 (under dekslet)

Nett/Lade overvåkning
Når laderen leverer strøm og er i orden lyser lysdiode merket MAINS/CHARGER OK.
Når strømforsyningen slutter å levere strøm på grunn av nettbortfall eller ladefeil slukker lysdiode merket MAINS/CHARGER OK.

Alarm utganger
Strømforsyningen har separate utganger for fjernavlesning av batteritilstand og lade/nett status.
Relé kontaktene er potensialfrie og kan belastes inntil 1A.


Lade/Nett feil:
Relé kontakter merket MAINS/ CHARGER FAULT C og NO sluttes ved nett/lade feil.
Relé kontakter merket MAINS/ CHARGER FAULT C og NC brytes ved nett/lade feil
Fra nett/lade feil oppstår til relé kontakter aktiveres er det en tidsforsinkelse på 30sek.

Batteri feil:
Relé kontakter merket BATTERY FAULT C og NO sluttes ved batterifeil.
Relé kontakter merket BATTERY FAULT C og NC brytes ved batterifeil.


Beskyttelse mot overbelastning og kortslutning:
Lysdiode merket OVERLOAD begynner å lyse dersom strømtrekket overskrider strømforsyningens maksimale utgangsstrøm. Strømforsyningen regulerer maksimalt strømtrekk til 25,5A og senker derfor utgangsspenningen i takt med belastningen for å holde en konstant utgangsstrøm. Strømforsyningen tar ingen skade av denne strømbegrensningen. Laderen er bestykket med 2 stk. utgangskurser, sikret med hver sin sikring på 25A (treg). Da batteriene er koblet i parallell med laderens utgang er disse sikringenes primær funksjon å begrense strømmen fra batteriene ut til lasten. Røde lysdioder plassert i front av enheten indikerer sikringsbrudd.
Lysdiodene er merket FUSE 1 ERROR og FUSE 2 ERROR og indikerer hver sin sikring. Sikringene er henholdsvis merket F1 og F2. Det forutsettes at utgangen er belastet for at lysdiodene skal lyse.

Overspenningsbeskyttelse:
Nettspennings innganger er beskyttet med en MOV (Metall Oksid Varistor) som beskytter mot nettransienter og overspenninger. Videre er det montert common mode og diff. mode drossler sammen med X og Y kondensatorer til fase / jord for å tilfredsstille krav til gjeldende EMC direktiv. Disse komponenter vil også bidra sterkt til å forhindre at ødeleggende transienter skal nå fram til følsomme komponenter på kretskortet.
På sekundærsiden av strømforsyningen er alle innganger og utganger bestykket med tilpassede tranzorbdioder som beskytter mot statisk elektrisitet eller induserte spenningspulser som kan bli tilført utenfra via tilkoblingsledningen.

Tilkoblinger:

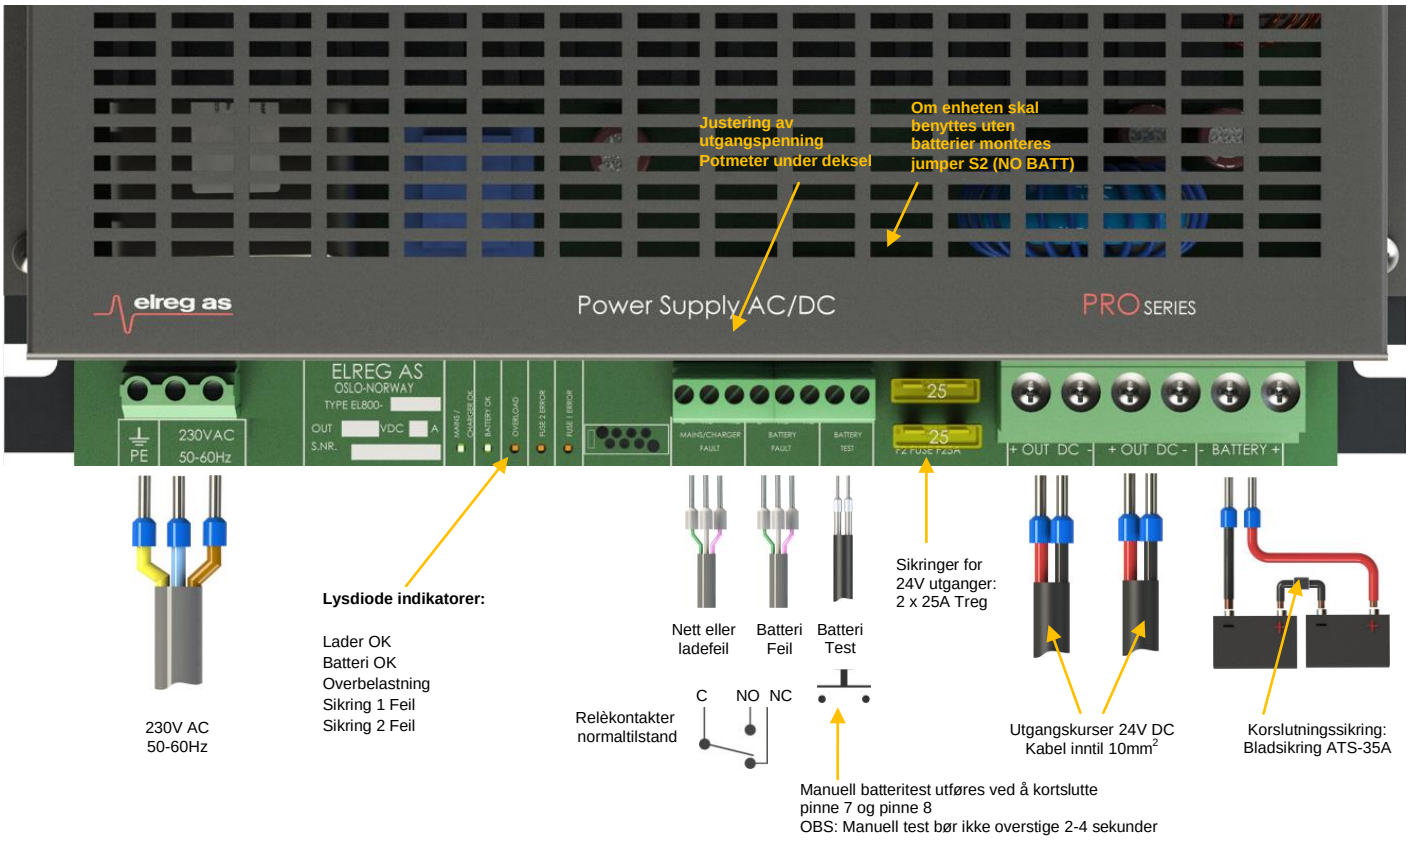

Dimensjoner:

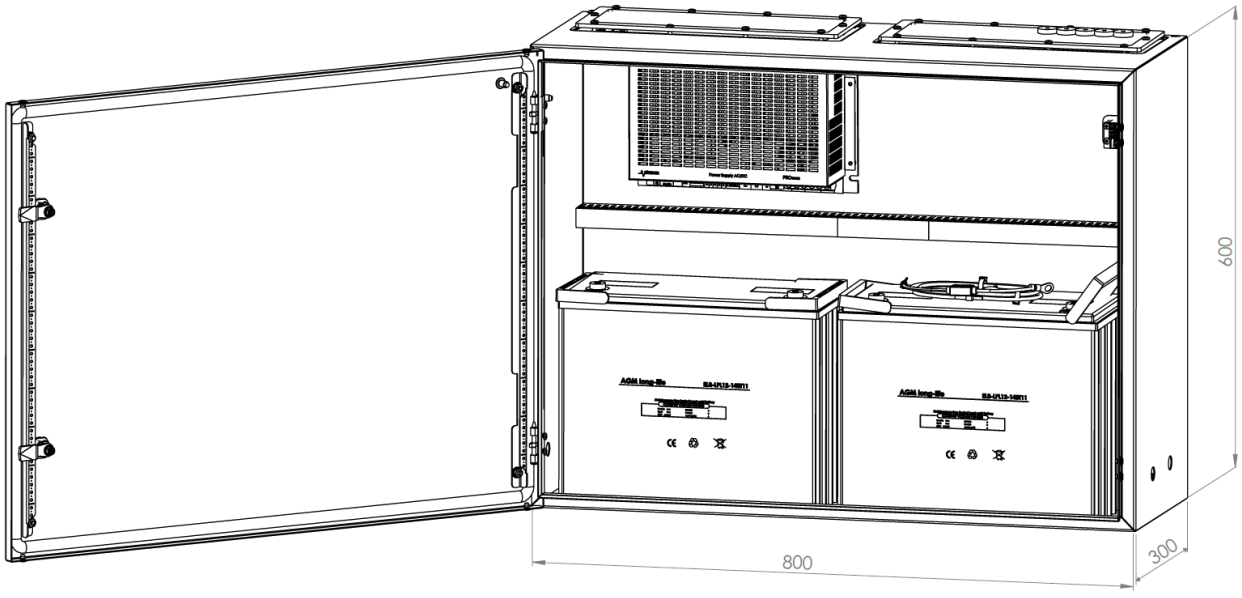

Tekniske data	
Inngang	
Inngangsspenning	180 - 250VAC 47-63 Hz
Inngangseffekt:	750W (Ved full belastning på alle utganger)
Power faktor:	> 99%
Overspenningsvern:	Ja, MOV (metall oksid varistor)
Sikring på inngang:	5AT 20x5mm glass sikring
Tilkobling:	Skruterminaler inntil 2,5mm^2 kabel
Utgang	
Utgangsspenning	27,6VDC +/- 100mV (Justerbar +/- 2,5V)
Utgangsstrøm (24V)max:	25A kontinuerlig
Utgangseffekt (24V) max	690W
Reguleringsnøyaktighet	<1% ved 0-100%last og/eller 180-250VAC inngangsspennings-variasjon
Antall sikrede kurser	2 stk. sikret med bladsikring 25AT
Batteri inngang:	1 stk. 24V
Kortslutningssikret:	Ja
Overbelastningssikret:	Ja, strømbegrenser ved 25,5A +/- 0,5A
Overspenningssikret:	Ja, terskel nivå: 30V +/- 0,5V
Rippel og støy utgang:	<100mV p-p DC-30MHz, målt med probe direkte over utgangstilkoblinger.
Tilkobling	Skruterminaler inntil 10mm^2 kabel
Statusutganger / Innganger:	
Statusutgang for nettfeil/ladefeil:	Potensialfrie relèkontakter no,nc,c maks 1A belastning
Statusutgang for batterifeil:	Potensialfrie relèkontakter no,nc,c maks 1A belastning
Batteritest inngang:	Aktiv lav, intern pullup med 10K
Tilkobling:	Skruterminaler inntil 2,5mm^2 kabel
Generelt	
Batteritilkobling:	Skruterminaler inntil 10mm^2 kabel
Switchefrekvens:	180kHz
Virkningsgrad:	>88%, ved full belastning på utganger
Softstart:	Ja
MTBF:	> 400 000 timer (MIL-HDBK-217)
Fysisk størrelse	
Vekt	117,4 kg inklusiv 2 stk batterier à 41,2 kg.
Utvendige mål	800 x 600 x 300 mm (BxHxD)
Omgivelsestemperatur lagring	-20 ^{o}C til +60 ^{o}C
Omgivelsetemperatur drift	0 ^{o}C til 40^{o}C
Beskyttelse grad	IP20
Kjøling:	Naturlig luftgjennomstrømning
Montering	4 stk. skruefester.

Standarder:

Sikkerhets standard EN62368-1
EMC emisjon: EN55032(CISPR32), CNS15936, EN61000-3-2, 3-3
EMI immunitet: EN61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11
Produktet er CE merket

VIKTIG:
Følg prosedyrene i filen: ELREG AS Installasjon og sikkerhetsregler Rev.1.0x.doc
Dette lastes ned separat under hvert enkelt produkt på våre nettsider.